

DAMPER BOX DAMPER BOX SMART

Compuerta motorizada con detector óptico de humo incorporado para sistemas de presurización



DAMPER BOX

- Compuerta motorizada con detector óptico de humos analógico incorporado compatible con sistemas de presurización KIT BOXPDS.

DAMPER BOX SMART

- Compuerta motorizada con detector óptico de humos de alta sensibilidad, con reset automático y gestión de alarmas incorporado compatible con sistemas de presurización KIT BOXSMART y KIT BOXPDS SMART.

Características:

- Compuerta multilama para aportación de aire en sistemas de presurización.
- La compuerta se adapta directamente sobre la unidad de ventilación CJHCH o en conducto.
- Construcción en chapa de acero galvanizado y lamas en chapa de aluminio.
- Lamas aerodinámicas con disposición opuesta y junta de estanqueidad.

- Detector óptico de humo para garantizar admisión de aire limpio. En caso de detección de humo la compuerta se cierra desde cuadro de control de presurización BOXSMART, KIT BOXPDS o KIT BOXPDS SMART.
- Tapa de registro para mantenimiento.

Sistema de apertura:

- Apertura y cierre mediante actuador de compuerta rápido.
- Tiempo de apertura y cierre 2,5 segundos.
- Alimentación AC/DC 24 V 50/60 Hz.
- Contactos auxiliares para monitorización de compuerta abierta o cerrada.

Bajo demanda:

- DAMPER BOX AF y DAMPER BOX SMART AF con sistema AntiFrost con resistencia calefactora de luz ultravioleta y termostato ajustable para evitar la acumulación de escarcha en la compuerta en climas fríos.

Código de pedido


DAMPER BOX — 56/63 — AF

DAMPER BOX: Compuerta motorizada con detector óptico de humo incorporado compatible con sistemas de presurización KIT BOXPDS
DAMPER BOX SMART: Compuerta motorizada con detector óptico de humo incorporado compatible con sistemas de presurización KIT BOXSMART y KIT BOXPDS SMART

Diámetro ventilador compatible

Sistema AntiFrost

Dimensiones mm

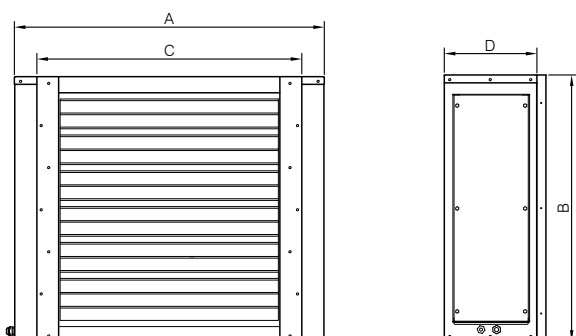

	A	B	C	D
DAMPER BOX 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX 90/100	1195	1050	1050	326,5
DAMPER BOX SMART 56/63	835	690	690	326,5
DAMPER BOX SMART 71/80	995	850	850	326,5
DAMPER BOX SMART 90/100	1195	1050	1050	326,5

BxC: Medidas conducto.